



SKU 123506 ODA440-27V-MHB


Set 6kW con 15 Pannelli Solari 440W OSDA TIER-1 N-Type TOPCon Silver Frame 1722x1134x30mm

Potenza Nominale
Modulo (STC)
440 WP

Tensione al punto di
massima potenza
33.72 V

Corrente al punto di
massima potenza
13.04 A

Il kit comprende

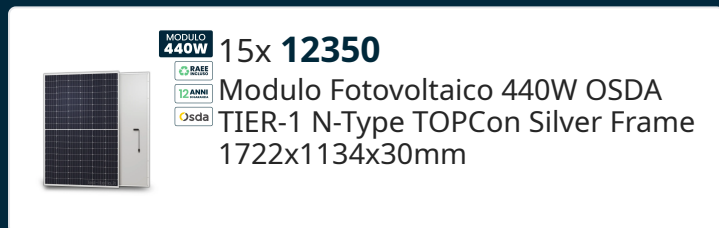

15x 12350
Modulo Fotovoltaico 440W OSDA
TIER-1 N-Type TOPCon Silver Frame
1722x1134x30mm

Specifiche tecniche

Potenza Nominale Modulo (STC)	440 Wp
Grado di Protezione	IP68
Tipo Pannello	Full Black
Corrente al punto di massima potenza	13.04 A
Garanzia sui Materiali	25 anni
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Tecnologia Cella	TOPCon
Spessore Pannello	30 mm
Tensione al punto di massima potenza	33.72 V
Packaging	Set 6 kW
Garanzia	12 anni
EAN	

Specifiche tecniche SKU 12350

Potenza Nominale Modulo (STC)	440 Wp
Grado di Protezione	IP68
Tipo Pannello	Full Black

Tecnologia Cella	TOPCon
Spessore Pannello	30 mm
Colore	Argento

Materiale	Lega di alluminio e vetro temperato
Tensione al punto di massima potenza	33.72 V
Tensione a circuito aperto	39.67 V
Efficienza del modulo	22.53 %
Corrente massima del Fusibile	25 A
Coeff. temp. tensione	-0.25 %/°C
Carico massimo pannello (Vento/Neve)	5400 / 2400 Pa
Scatola giunzione	IP67/IP68 a 3 diodi
Tipo vetro	3.2mm temprato alta trasmissione
Garanzia di Producibilità	89% in 25 anni
Temperatura di Esercizio	-40 - 85 °C
Tipo Connettore	MC4

Dimensione Prodotto	1722x1134x30 mm
Corrente al punto di massima potenza	13.04 A
Corrente di cortocircuito	13.86 A
Tensione Massima di Sistema	1500 V
Coeff. temp. potenza	-0.29 %/°C
Coeff. temp. corrente	0.045 %/°C
Numero Celle	108
Tipo celle	Monocristallino
Lunghezza Cavi in Uscita	30 cm
Sezione Cavo in Uscita	4 mm ²
Packaging	Pannello
Garanzia sui Materiali	25 anni

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano