


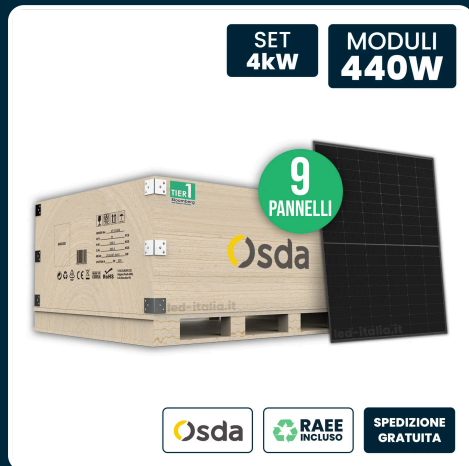

SKU 123513 ODA440-27V-MH


Set 4kW con 9 Pannelli Solari 440W OSDA TIER-1 N-Type TOPCon Full Black 1722x1134x30mm

Potenza Nominale
Modulo (STC)
440 WP

Tensione al punto di
massima potenza
32.24 V

Corrente al punto di
massima potenza
13.65 A

Il kit comprende

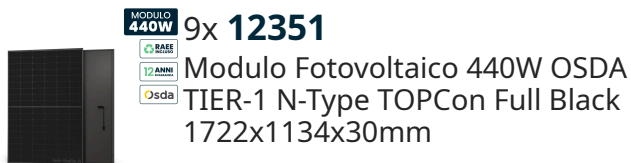

Specifiche tecniche

Potenza Nominale Modulo (STC)	440 Wp
Grado di Protezione	IP68
Tipo Pannello	Silver Frame
Corrente al punto di massima potenza	13.65 A
Garanzia sui Materiali	25 anni
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Tecnologia Cella	TOPCon
Spessore Pannello	30 mm
Tensione al punto di massima potenza	32.24 V
Packaging	Set 4 kW
Garanzia	12 anni
EAN	

Specifiche tecniche SKU 12351

Potenza Nominale Modulo (STC)	440 Wp
Grado di Protezione	IP68

Tecnologia Cella	TOPCon
Spessore Pannello	30 mm

Tipo Pannello		Silver Frame	Materiale		Lega di alluminio e vetro temperato
Dimensione Prodotto		1722x1134x30 mm	Tensione al punto di massima potenza		32.24 V
Corrente al punto di massima potenza		13.65 A	Tensione a circuito aperto		38.87 V
Corrente di cortocircuito		14.39 A	Efficienza del modulo		22.54 %
Tensione Massima di Sistema		1500 V	Corrente massima del Fusibile		25 A
Coeff. temp. potenza		-0.30 %/°C	Coeff. temp. tensione		-0.26 %/°C
Coeff. temp. corrente		0.047 %/°C	Carico massimo pannello (Vento/Neve)		5400 / 4000 Pa
Numero Celle		108	Scatola giunzione		IP67/IP68 a 3 diodi
Tipo celle		Monocristallino	Tipo vetro		3.2mm temprato alta trasmissione
Lunghezza Cavi in Uscita		35 cm	Garanzia di Producibilità		89% in 25 anni
Sezione Cavo in Uscita		4 mm ²	Temperatura di Esercizio		-40 - 85 °C
Packaging		Pannello	Tipo Connettore		MC4
Garanzia sui Materiali		25 anni			

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano