





SISTEMA ELETTRICO IN CORRENTE ALTERNATA		AC TRIFASE					
TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO RATED OPERATIONAL VOLTAGE		400 V					
CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO RATED OPERATIONAL CURRENT		100A					
FORMA DI SEGREGAZIONE (CEI 17-13/1) FORM OF SEPARATION (IEC 439-1)		FORMA / FORM 1					
TENSIONE NOMINALE ISOLAMEMNTO		400 V					
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO		18 KA					
FREQUENZA NOMINALE		50 Hz					
GRADO DI PROTEZIONE (SULL'INVOLUCRO) DEGREE OF PROTECTION (ENCLOSURE)		IP 66					
GRADO DI PROTEZIONE ALL'INTERNO DEGREE OF PROTECTION (INTERNAL)		IP 66					
VERNICIATURA PAINTING		BIANCO/WHITE RAL —					
ACCESSIBILITA' ACCESS		ENTRATA E USCITA CAVI CABLES ENTRY AND EXIT		DIMENSIONI (mm)			
☒ DAL FRONTE FROM THE FRONT		☒ DAL BASSO THROUGH THE BOTTOM					
☐ DAL RETRO FROM THE REAR		☐ DALL'ALTO THROUGH THE TOP		560X660X260			
 LED ITALIA							
						Centralino IP66 completo di portella trasparente 96 moduli	
						TITOLO/ QUADRO FOT. QACT 45/55 kW - 100A (2 INVERTER)	
CLIENTE		DISEGNO N. 01-21_Rev01					
MATRICOLA QUADRO - /2025	MATRICOLA SPI -	SCALA _____	FORMATO A4	FOGLIO 1	TOT. FOGLI 03		
DATA 28/08/2025	EMESSO PER Definitivo	COMMESSA N.	POSIZ. 0	CODICE FILE 32Tr_Rev01.dwg			

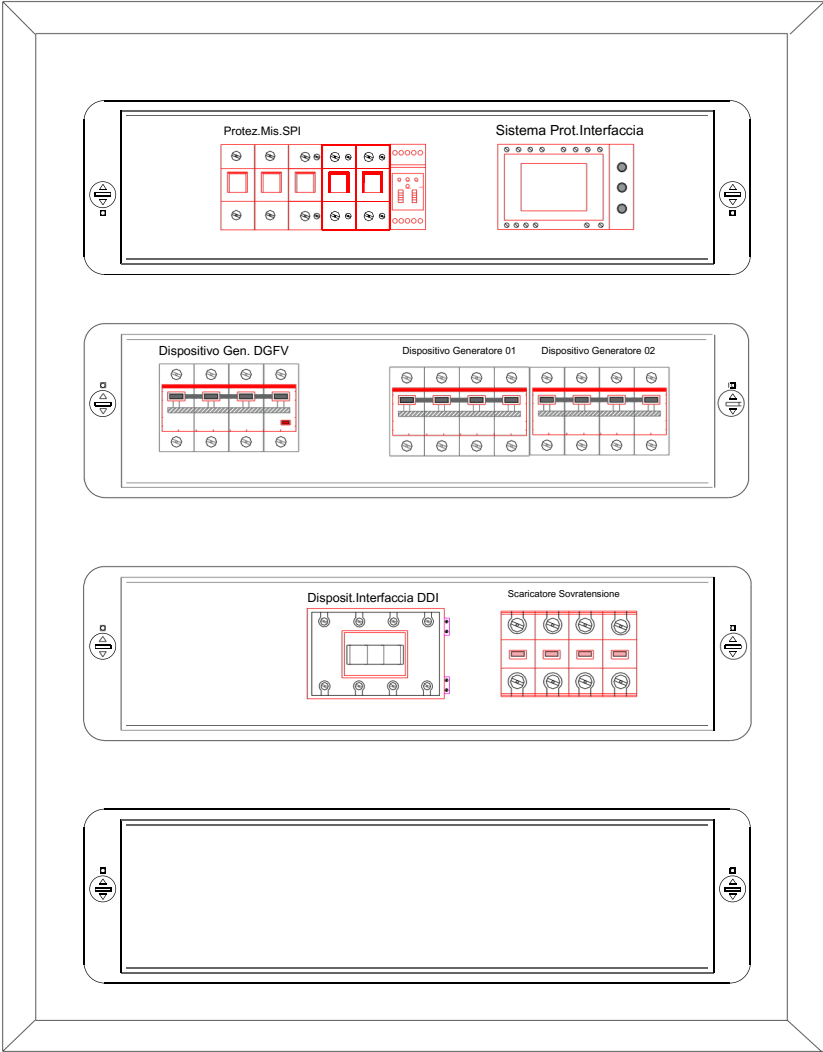

SCHEMA INSERIZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE

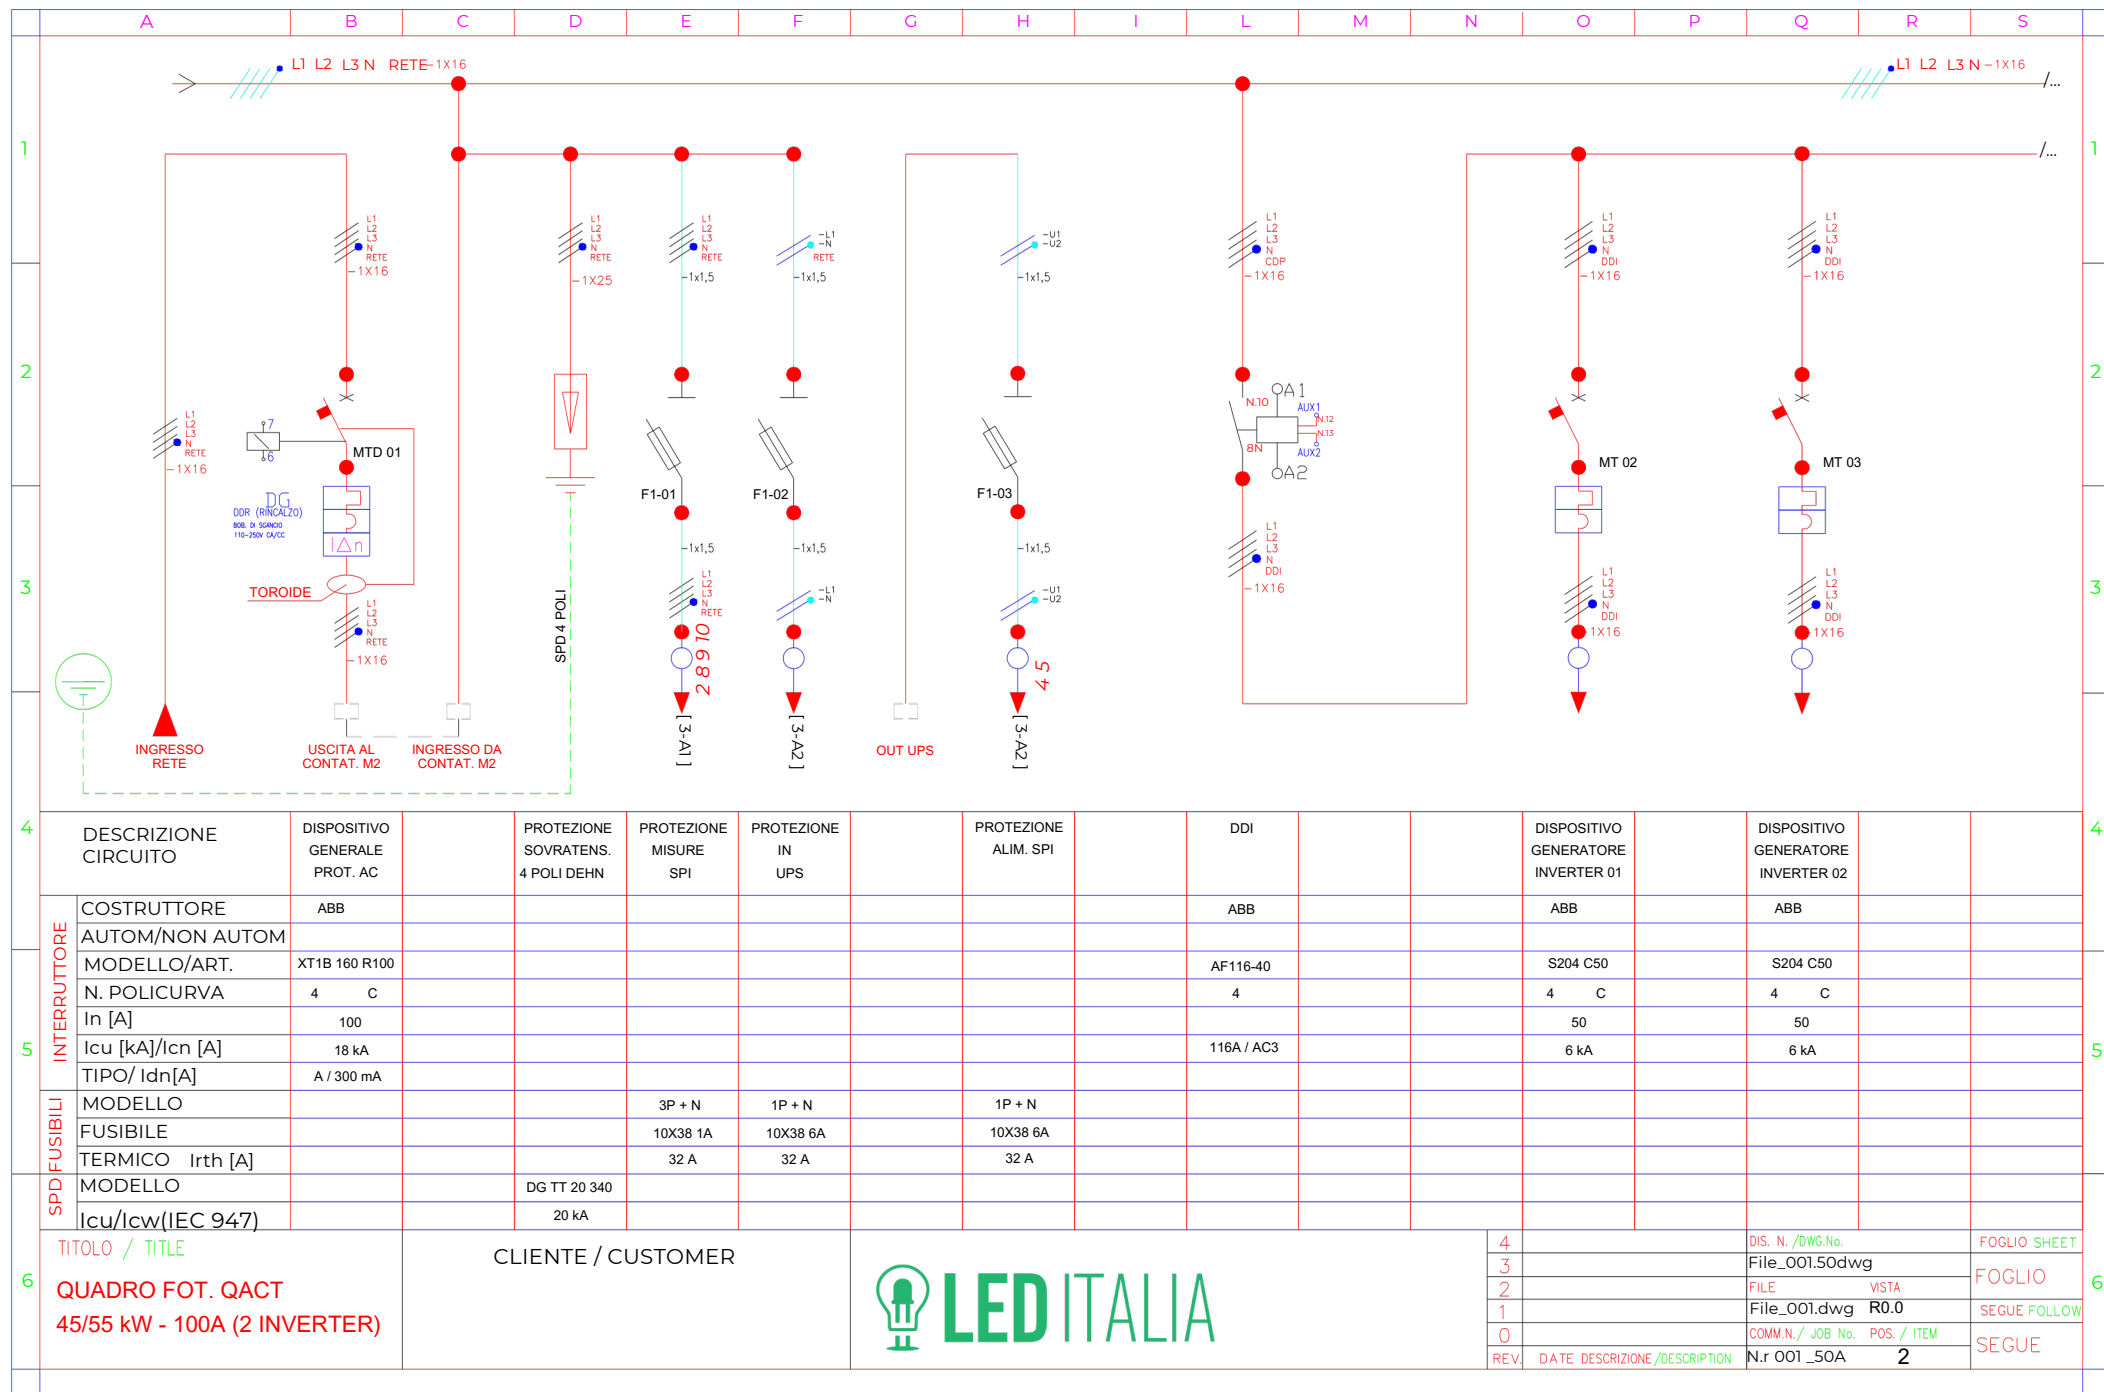