


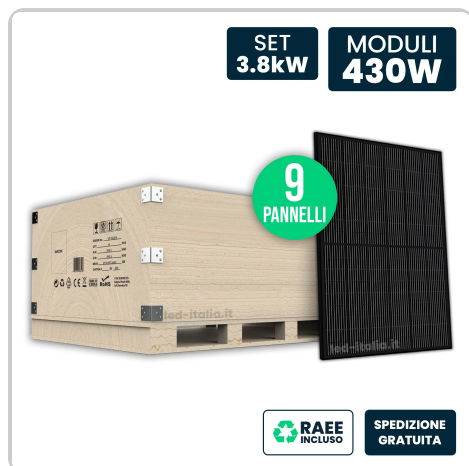


## SKU 119343

Set 3.8kW con 9 Pannelli Solari 430W N-Type TOPCon Full Black 1722x1134x30mm

Tensione al punto di massima potenza  
**32.09 V**

Corrente al punto di massima potenza  
**13.4 A**

## Il kit comprende

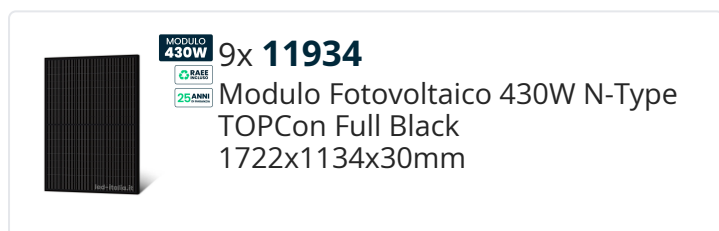

Modulo Fotovoltaico 430W N-Type TOPCon Full Black 1722x1134x30mm

## Specifiche tecniche

### DATI ELETTRICI

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Corrente al punto di massima potenza | <b>13.4 A</b>  |
| Tensione al punto di massima potenza | <b>32.09 V</b> |

### DATI PANNELLO

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Tipo Pannello     | <b>Full Black</b> |
| Spessore Pannello | <b>30 mm</b>      |
| Tecnologia Cella  | <b>TOPCon</b>     |

### GARANZIE E CERTIFICAZIONI

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Garanzia di Producibilità | <b>87% in 30 anni</b> |
|---------------------------|-----------------------|

### DATI FISICI

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Packaging | <b>Set 3 kW</b> |
|-----------|-----------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Garanzia        | 25 anni |
| MOQ             | 1pz     |
| EAN             |         |
| Unità di misura | pz      |

## Specifiche tecniche SKU 11934

### Modulo Fotovoltaico 430W N-Type TOPCon Full Black 1722x1134x30mm

#### DATI ELETTRICI

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Potenza Nominale Modulo (STC)        | 430 Wp  |
| Corrente al punto di massima potenza | 13.4 A  |
| Tensione al punto di massima potenza | 32.09 V |
| Tensione a circuito aperto           | 37.84 V |
| Corrente di cortocircuito            | 14.27 A |
| Efficienza del modulo                | 22.02 % |
| Tensione Massima di Sistema          | 1500 V  |
| Corrente massima del Fusibile        | 25 A    |

#### DATI PANNELLO

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tipo Pannello            | Full Black                       |
| Spessore Pannello        | 30 mm                            |
| Tecnologia Cella         | TOPCon                           |
| Tipo celle               | Monocristallino                  |
| Numero Cella             | 108                              |
| Tipo vetro               | 3.2mm temprato alta trasmissione |
| Tipo Connettore          | MC4                              |
| Scatola giunzione        | IP67/IP68 a 3 diodi              |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 35 cm                            |
| Sezione Cavo in Uscita   | 4 mm <sup>2</sup>                |

#### COEFFICIENTI TEMPERATURA

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Coeff. temp. potenza                 | -0.35 %/°C                          |
| Coeff. temp. tensione                | -0.32 %/°C                          |
| Coeff. temp. corrente                | 0.05 %/°C                           |
| GARANZIE E CERTIFICAZIONI            |                                     |
| Garanzia di Producibilità            | 87% in 30 anni                      |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 5400 / 2400 Pa                      |
| DATI FISICI                          |                                     |
| Grado di Protezione                  | IP68                                |
| Colore                               | Nero                                |
| Materiale                            | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Dimensione Prodotto                  | 1722x1134x30 mm                     |
| Temperatura di Esercizio             | -40 - 85 °C                         |
| Packaging                            | Pannello                            |
| Garanzia sui Materiali               | 25 anni                             |

Sede Legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano (MI) | Sede Operativa: Via D'Acquisto, 19 - 20060 Pozzuolo Martesana, Milano