



SKU KFY-610BL KFY-1

Kit Fotovoltaico Monofase Ibrido LV 6kW+10kWh LFP CEI 0-21 Nero

Potenza Nominale AC

6 KW


Capacità Accumulo

10 KWH

Architettura Elettrica
Inverter/Batteria
BASSA TENSIONE (LV)


Sistema Elettrico Kit
MONOFASE

Il kit comprende

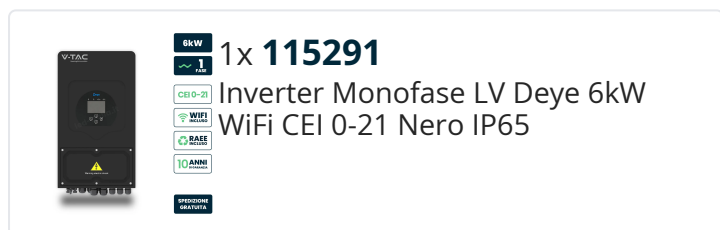

1x **115291**

Inverter Monofase LV Deye 6kW
WiFi CEI 0-21 Nero IP65

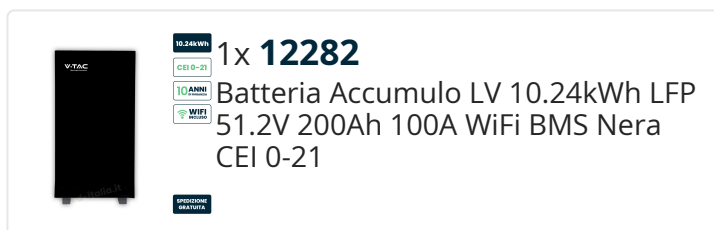

1x **12282**

Batteria Accumulo LV 10.24kWh LFP
51.2V 200Ah 100A WiFi BMS Nera
CEI 0-21

Specifiche tecniche

DATI INVERTER

Potenza Nominale AC

6 kW

Sistema Elettrico Kit

Monofase

Architettura Elettrica Inverter/Batteria

Bassa Tensione (LV)

DATI BATTERIA

Capacità Accumulo

10 kWh

DATI FISICI

Grado di Protezione

IP20

Colore

Nero

Garanzia sui Materiali

10 anni

Garanzia	10 anni
MOQ	1pz
EAN	
Unità di misura	pz

Specifiche tecniche SKU 115291

Batteria Accumulo LV 10.24kWh LFP 51.2V 200Ah 100A WiFi BMS Nera CEI 0-21

DATI BATTERIA

Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	10.24 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	51.2 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	58.4 V
Corrente di Carica Standard	90 A
Corrente di Scarica Standard	90 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A

DATI GENERALI BATTERIA

Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	6000
Modalità di Installazione	A Parete/Terra

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Nero
Dimensione Prodotto	420x237x775 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni

Specifiche tecniche SKU 12282

Batteria Accumulo LV 10.24kWh LFP 51.2V 200Ah 100A WiFi BMS Nera CEI 0-21

DATI BATTERIA	
Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	10.24 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	51.2 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	58.4 V
Corrente di Carica Standard	90 A
Corrente di Scarica Standard	90 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A
DATI GENERALI BATTERIA	
Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	6000
Modalità di Installazione	A Parete/Terra
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP20
Colore	Nero
Dimensione Prodotto	420x237x775 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni