



SKU KFY-610WL KFY-1

Kit Fotovoltaico Monofase Ibrido LV 6kW+10kWh LFP CEI 0-21
Bianco

Potenza Nominale AC

6 KW


Capacità Accumulo

10 KWH

Architettura Elettrica
Inverter/Batteria
BASSA TENSIONE (LV)

Sistema Elettrico Kit
MONOFASE

Il kit comprende

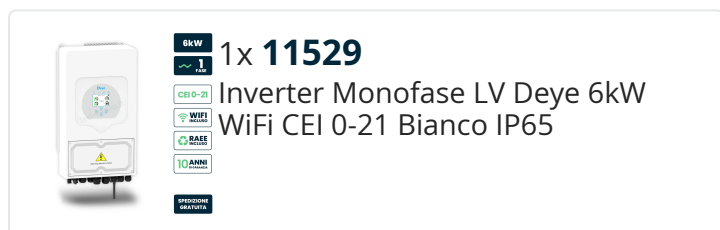

Specifiche tecniche

DATI INVERTER

Potenza Nominale AC	6 kW
Sistema Elettrico Kit	Monofase
Architettura Elettrica Inverter/Batteria	Bassa Tensione (LV)

DATI BATTERIA

Capacità Accumulo	10 kWh
-------------------	---------------

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Garanzia sui Materiali	10 anni

Garanzia	10 anni
MOQ	1pz
EAN	
Unità di misura	pz

Specifiche tecniche SKU 11529

Batteria Accumulo LV 10.24kWh LFP 51.2V 200Ah 100A WiFi BMS Bianca CEI 0-21

DATI BATTERIA

Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	10.24 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	51.2 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	58.4 V
Corrente di Carica Standard	90 A
Corrente di Scarica Standard	90 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A

DATI GENERALI BATTERIA

Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	6000
Modalità di Installazione	A Parete/Terra

DATI FISICI

Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto	420x237x775 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni
Specifiche tecniche SKU 12279	
Batteria Accumulo LV 10.24kWh LFP 51.2V 200Ah 100A WiFi BMS Bianca CEI 0-21	
DATI BATTERIA	
Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	10.24 kWh
Capacità Batteria (Ah)	200 Ah
Tensione Nominale	51.2 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	58.4 V
Corrente di Carica Standard	90 A
Corrente di Scarica Standard	90 A
Corrente di Carica Massima	100 A
Corrente di Scarica Massima	100 A
DATI GENERALI BATTERIA	
Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN/RS485
Cicli carica/scarica	6000
Modalità di Installazione	A Parete/Terra
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto	420x237x775 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni