


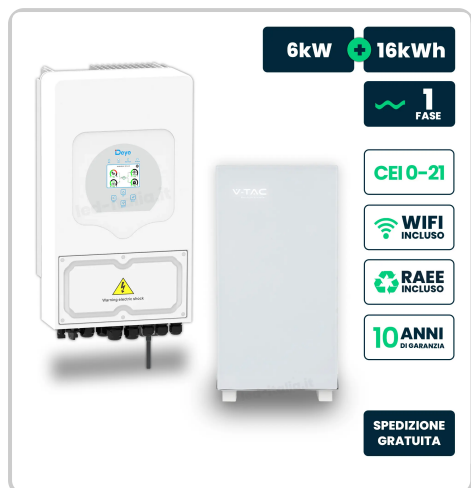

SKU KFY-616WL KFY-1

Kit Fotovoltaico Monofase Ibrido LV 6kW+16kWh LFP CEI 0-21
Bianco

Potenza Nominale AC

6 KW


Capacità Accumulo

16 KWH

Architettura Elettrica
Inverter/Batteria
BASSA TENSIONE (LV)

Sistema Elettrico Kit
MONOFASE

Il kit comprende

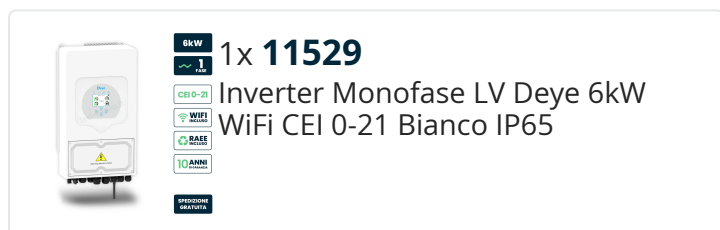

Inverter Monofase LV Deye 6kW
WiFi CEI 0-21 Bianco IP65



Batteria Accumulo LV 16.07kWh LFP
51.2V 314Ah 150A WiFi BMS Bianca
CEI 0-21

Specifiche tecniche

DATI INVERTER

Potenza Nominale AC

6 kW

Sistema Elettrico Kit

Monofase

Architettura Elettrica Inverter/Batteria

Bassa Tensione (LV)

DATI BATTERIA

Capacità Accumulo

16 kWh

DATI FISICI

Grado di Protezione

IP20

Colore

Bianco

Garanzia sui Materiali

10 anni

Garanzia	10 anni
MOQ	1pz
EAN	
Unità di misura	pz

Specifiche tecniche SKU 11529

Batteria Accumulo LV 16.07kWh LFP 51.2V 314Ah 150A WiFi BMS Bianca CEI 0-21

DATI BATTERIA	
Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	16.07 kWh
Capacità Batteria (Ah)	314 Ah
Tensione Nominale	51.2 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	57.6 V
Corrente di Carica Standard	140 A
Corrente di Scarica Standard	140 A
Corrente di Carica Massima	150 A
Corrente di Scarica Massima	150 A
DATI GENERALI BATTERIA	
Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN
Cicli carica/scarica	6000
Modalità di Installazione	A Parete/Terra
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto	510x242x862 mm

Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni
Specifiche tecniche SKU 12334	
Batteria Accumulo LV 16.07kWh LFP 51.2V 314Ah 150A WiFi BMS Bianca CEI 0-21	
DATI BATTERIA	
Chimica Batteria	LFP (LiFePO4)
Architettura Batteria	Bassa Tensione (LV)
Capacità Batteria (kWh)	16.07 kWh
Capacità Batteria (Ah)	314 Ah
Tensione Nominale	51.2 V
BMS	Integrato
Tensione di Carica	57.6 V
Corrente di Carica Standard	140 A
Corrente di Scarica Standard	140 A
Corrente di Carica Massima	150 A
Corrente di Scarica Massima	150 A
DATI GENERALI BATTERIA	
Produttore Batteria	V-TAC
Comunicazione con Inverter	CAN
Cicli carica/scarica	6000
Modalità di Installazione	A Parete/Terra
DATI FISICI	
Grado di Protezione	IP20
Colore	Bianco
Dimensione Prodotto	510x242x862 mm
Temperatura di Esercizio	-20 - 60 °C
Garanzia sui Materiali	10 anni